



Dimensions des demi-coques

| Epaisseur (mm) | Diamètre Intérieur (mm) | Diamètre Extérieur (mm) | Longueur (mm) |
|----------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| 30 | 240 | 300 | 3000 |
| | 340 | 400 | |

Description du produit

D'épaisseur de 30 mm, ces demi-coques feuillurées de dimensions variables sont utilisées dans la protection de poteaux métalliques.

Mise en œuvre

Ces éléments peuvent être découpés indifféremment à l'égoïne, à la scie-sabre ou encore à la scie-circulaire.


Finition

Une peinture à l'eau, de type acrylique peut éventuellement être appliquée sur les produits **GEOFLAM®DC**.

Transport et stockage

Transporter et stocker sur surface plane et protégée (hors d'eau).

Croquis de principe

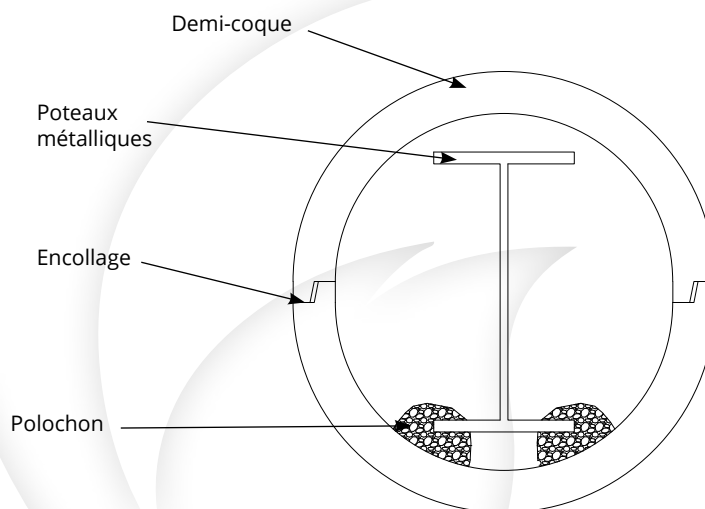

Réaction au feu

Classement A1 selon la norme EN 13501-1

