

Description du produit

Principalement composés de plâtre et de fibre de verre, ces éléments pré-moulés sont destinés à protéger les berceaux métalliques.

Application

Les U-plâtre coupe-feu **GEOFLAM®A** sont utilisés pour la protection des supports métalliques des gaines et conduits horizontaux **GEOFLAM®** et **GEOTEC®** EI 60 à 180 (coupe-feu 1 heure à 3 heures).

Mise en œuvre

L'assemblage des U-plâtre coupe-feu **GEOFLAM®A** est réalisé par encollage. Ces éléments peuvent être découpés indifféremment à l'égoïne, à la scie-sabre ou encore à la scie-circulaire.

Transport et stockage



Transporter et stocker sur surface plane et protégée (hors d'eau).

Dimensions des U-plâtre

EI (en min)	Longueur (ml)	Dimensions (h x l en mm)
120	1	60 x 100
180		70 x 100
60 à 120		55 x 110*

* Uniquement pour les conduits GEOTEC®

E = Étanchéité au feu / I = Isolation thermique

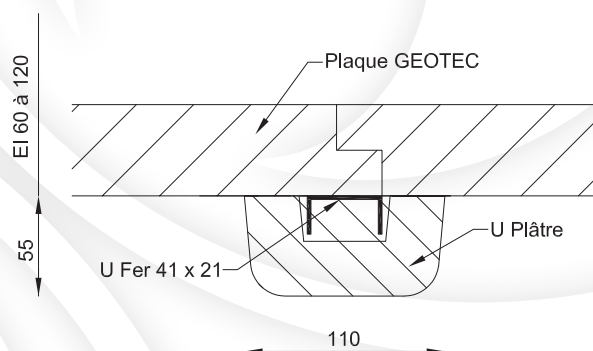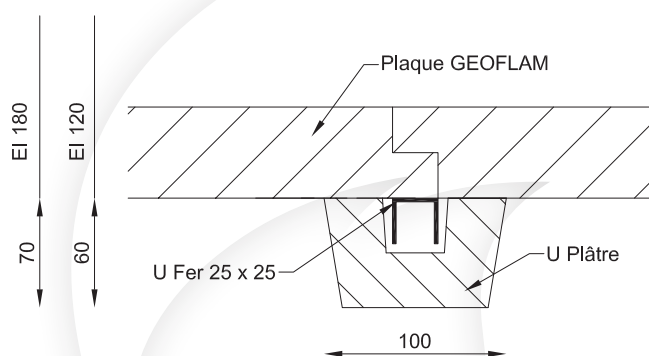

Réaction au feu

Classement A1 selon la norme EN 13501-1

