



Tasseau GEOTEC®A

ACCESSOIRES COUPE-FEU



Ventilation



Désenfumage



Encoffrements de gaines techniques



Résistance au feu
jusqu'à 2h



Produit à base de plâtre
100% naturel et sans
silicate

EI 30 - 60 (S) / EI 90 - 120 (S)
résistance au feu de 30 min à 2 h

ACCESSOIRES COUPE-FEU

Le tasseau est un accessoire coupe-feu pré-moulé de dimension 45 x 45 mm en plâtre et fibre de verre. Cet élément permet de faciliter le vissage des plaques entre elles lorsque les conduits ou les encoffrements sont accolés au voile ou à la dalle.

Avantages

- ✓ Produit sans silicate, qui ne génère pas de poussières de silice lors de la découpe
- ✓ Application possible d'une peinture acrylique à base d'eau
- ✓ Découpe à l'aide d'une scie circulaire, scie sabre ou scie égoïne
- ✓ Application possible d'un traitement hydrofuge ne modifiant pas les performances de résistance au feu
- ✓ Répond aux normes environnementales, sanitaires et aux normes de sécurité

Installations




Colle GEOCOL® + vis


Applications

- Le tasseau est à positionner dans les angles intérieurs des conduits ou encoffrements GEOTEC® afin de pouvoir visser les plaques entre elles.

Tasseaux utilisés dans un conduit horizontal lorsqu'il est accolé à la dalle

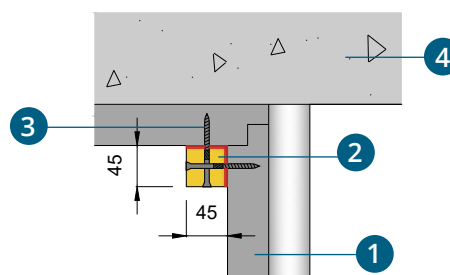

Tasseaux utilisés dans un conduit vertical lorsqu'il est accolé au mur



- 1 Conduit GEOTEC®
- 2 Tasseau GEOTEC®A
- 3 Vis à bois VBA Ø 5
- 4 Dalle en béton
- 5 Mur en béton

Dimensions

Épaisseur (mm)	EI (mm)	Longueur (m)	Largeur (mm)
45	30 à 120	1	45

*E = Étanchéité aux flammes et gaz chauds
I = Isolation thermique*

Les données contenues dans ce tableau sont des valeurs moyennes données à titre indicatif. Si certaines propriétés sont essentielles pour une application particulière, il est préférable de nous consulter.

Transport et stockage

Transporter et stocker sur une surface plane et protégée (hors d'eau).

Normes et essais

- ✓ Certifié selon les normes d'essais de résistance au feu :
EN 1366-1
EN 1366-5
EN 1366-8
- ✓ Certifié selon les normes de classement de résistance au feu :
EN 13501-2
EN 13501-3
EN 13501-4

Documents techniques disponibles

- Fiche technique
- Fiche de déclaration environnementale et sanitaire (FDES) en cours de renouvellement

Codes articles

Référence	Avec hydrofuge	Désignation	Conditionnement	Poids brut/Palette
ACF0005	ACFH005	Tasseau coupe-feu 45 x 45 mm - 1,00 ml	400 Unités/Palette	685 kg

 Gamme GEOTEC®

Geostaff a recueilli les données de cette fiche avec tout le soin requis et se réserve le droit de modifier les propriétés des produits sans préavis. L'utilisateur de ces données sera à tout moment responsable de leur application correcte. En cas d'incertitude ou de doute, nous conseillons de contacter Geostaff afin de vérifier si ces données correspondent à l'application exigée.

**Tasseau
GEOTEC® A**

ACCESSOIRES COUPE-FEU



www.geostaff.fr