



Couvre joints GEOTEC® A

ACCESSOIRES COUPE-FEU



Ventilation



Désenfumage



Encoffrements de gaines techniques



Résistance au feu jusqu'à 2h



Produit à base de plâtre et sans silicate de calcium

ACCESSOIRES COUPE-FEU

Les couvre joints GEOTEC® A sont des éléments pré-moulés, composés principalement de plâtre et de fibre de verre. Ils sont destinés au renfort des jonctions des plaques supérieures des conduits et des encoffrements GEOTEC® uniquement. EI 30 à 120 (coupe-feu de 30 min à 2 h).

Avantages

- ✓ Produit sans silicate de calcium
- ✓ Application possible d'une peinture acrylique à base d'eau
- ✓ Découpe facile à l'aide d'une scie circulaire, scie sabre ou scie égoïne
- ✓ Application possible d'un traitement hydrofuge ne modifiant pas les performances de résistance au feu
- ✓ Répond aux normes environnementales, sanitaires et aux normes de sécurité

Installations




Colle GEOCOL® + vis


Applications

- Renfort des conduits de désenfumage et de ventilation et des encoffrements coupe-feu.

EI 30 - 60 (S) / EI 90 - 120 (S)
résistance au feu de 30 min à 2 h

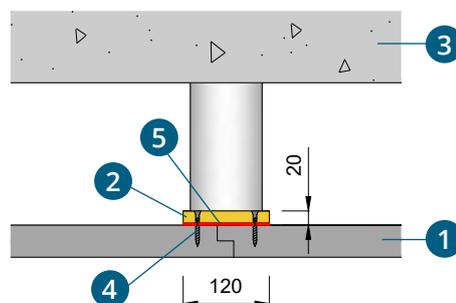

Couvre-joints utilisé pour renforcer la plaque supérieure des conduits horizontaux

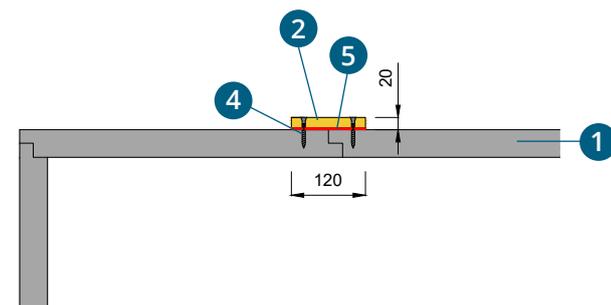

Couvre-joints utilisé pour renforcer de grands conduits verticaux

- 1 Conduit GEOTEC®
- 2 Couvre-joints GEOTEC® A
- 3 Dalle en béton
- 4 Vis à bois VBA Ø 5
- 5 Colle GEOCOL®

Dimensions

Épaisseur (mm)	EI* (mm)	Longueur (ml)	Largeur (mm)
20	60 à 120	1	120

*E = Étanchéité aux flammes et gaz chauds
I = Isolation thermique*

Les données contenues dans ce tableau sont des valeurs moyennes données à titre indicatif. Si certaines propriétés sont essentielles pour une application particulière, il est préférable de nous consulter.

Transport et stockage

Transporter et stocker sur une surface plane et protégée (hors d'eau).

Normes et essais

- ✓ Certifié selon les normes d'essais de résistance au feu :
EN 1366-1
EN 1366-5
EN 1366-8
- ✓ Certifié selon les normes de classement de résistance au feu :
EN 13501-2
EN 13501-3
EN 13501-4

Documents techniques disponibles

- ☑ Fiche de déclaration environnementale et sanitaire (FDES) en cours de renouvellement

Codes articles

Référence	Avec hydrofuge	Désignation	Conditionnement	Poids brut/Palette
CJT0001	CJTH001	Couvre-joints 20 mm - 120 Ht x 1,00 ml	400 Unités/Palette	880 kg

 Gamme GEOTEC®

Geostaff a recueilli les données de cette fiche avec tout le soin requis et se réserve le droit de modifier les propriétés des produits sans préavis. L'utilisateur de ces données sera à tout moment responsable de leur application correcte. En cas d'incertitude ou de doute, nous conseillons de contacter Geostaff afin de vérifier si ces données correspondent à l'application exigée.

**Couvre joints
GEOTEC® A**

ACCESSOIRES COUPE-FEU



www.geostaff.fr