GEODECO®
P15

PLAQUE STAFF DECORATIF



PLAQUE TRADITIONNELLE GEODECO®

Description du produit

Plaque de plâtre en staff traditionnel (conforme aux prescriptions de la norme EN 13815) avec armature fibre de verre ou filasse. Cette plaque de 15 mm d'épaisseur et de dimensions 1,20 x 0,80 mètre en bord biseautés ou bords droits existent également avec option hydrofuge.

Application

La plaque **GEODECO®** permet la réalisation de plafonds suspendus décoratifs pour tous types de pièces.

Installation

Les règles d'exécution des travaux de plafonds en staff réalisés avec des plaques de staff GEODECO® sont définies par la norme NF DTU 25.51.
La plaque peut être découpée à la scie-sabre, circulaire ou égoïne.

Finition

Tous types de peintures.

Transport et stockage


- Transporter et stocker sur une surface plane et protégée (hors d'eau).
- Pour une conservation optimale, avant de stocker votre marchandise retirer le film plastique pour éviter toute trace de moisissure.





Caractéristiques*	
Plâtre	Plâtre à mouler conforme à la norme en vigueur
Fibre de verre	Fibre de verre coupée
Séchage	Etuvage à 50°
Dureté superficielle	60 unités Shore C (Norme NF ISO 868)
Planéité	≤ 1 mm
Indice d'absorption acoustique α_w	0.10 (selon NF EN ISO 11654)
Masse Volumique	1000 kg/m³
Conformité	CE (NF EN 13815: 2006)
Réaction au feu	A1 selon EN 13501-1

** Les données contenues dans ce tableau sont des valeurs moyennes données à titre indicatif. Si certaines propriétés sont essentielles pour une application particulière, il est préférable de nous consulter.*

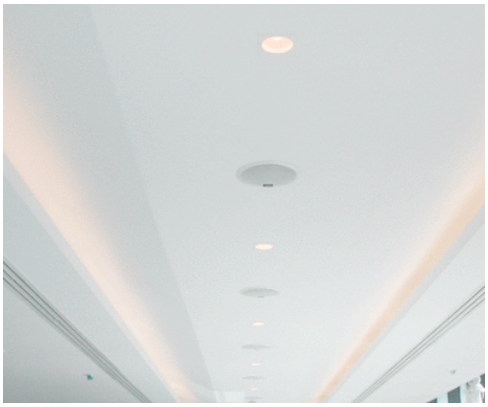

Environnement et sécurité

- Fiche de déclaration environnementale et sanitaire (FDES)
- Produit classé A+ (émission de COV dans l'air intérieur)
- Label Excell Zone verte

Certifications

Réaction A1 selon EN 13501-1

NF EN 13815: 2006

Produit classé A+ (émission de COV dans l'air intérieur)

Produit certifié EXCELL zone verte

GEOSTAFF

www.geostaff.fr

Dimensions

Epaisseur (mm)	Dimension (l x L) (mm)	Armature	Référence
Plaque staff 15 mm	1200 x 800	Fibre de verre	P150001
Plaque staff 15 mm		Fibre de verre et filasse	P150002
Plaque staff 15 mm bords droits		Fibre de verre	P150005
Autres dimensions disponibles sur demande			

+ Possibilité d'un traitement hydrofuge ne modifiant pas le classement A1 par adjonction d'hydrogugeant.

Codes articles

Référence	Désignation	Armature	Conditionnement	Poids brut/Palette
P150001	Plaque staff 15 mm - 1,20 x 0,80 ml - bordsbiseautés	Fibre de verre	46 Plaques/Palette	705 kg
P150002	Plaque staff 15 mm - 1,20 x 0,80 ml - bords biseautés	Fibre de verre et filasse	46 Plaques/Palette	705 kg
P150005	Plaque staff 15 mm - 1,20 x 0,80 ml - bords droit	Fibre de verre	50 Plaques/Palette	765 kg

Geostaff a recueilli les données de cette fiche avec tout le soin requis et se réserve le droit de modifier les propriétés des produits sans préavis. L'utilisateur de ces données sera à tout moment responsable de leur application correcte. En cas d'incertitude ou de doute, nous conseillons de contacter Geostaff afin de vérifier si ces données correspondent à l'application exigée.

GEODECO® P15

PLAQUE STAFF DECORATIF