GEODECO® P20

PLAQUE STAFF DECORATIF



PLAQUE TRADITIONNELLE GEODECO®

Description du produit

Plaque de plâtre en staff traditionnel (conforme aux prescriptions de la norme EN 13815) avec filasse et/ou armature fibre de verre. Cette plaque d'une épaisseur de 20 mm, disponible en plusieurs dimensions avec bords droits et côte universelle, existe également avec option hydrofuge.

Application

La plaque **GEODECO®** permet la réalisation de plafonds suspendus décoratifs pour tous types de pièces, ainsi que les avaloirs de cheminée.

Installation

Les règles d'exécution des travaux de plafonds en staff de plaques de staff GEODECO® sont définies par la norme NF DTU 25.51.
La plaque peut être découpée à la scie-sabre, circulaire ou égoïne.

Finition

Tous types de peintures.

Transport et stockage


- Transporter et stocker sur une surface plane et protégée (hors d'eau).
- Pour une conservation optimale, avant de stocker votre marchandise retirer le film plastique pour éviter toute trace de moisissure.





Caractéristiques*	
Plâtre	Plâtre à mouler conforme à la norme en vigueur
Fibre de verre	Fibre de verre coupée
Séchage	Etuvage à 50°
Dureté superficielle	60 unités Shore C (Norme NF ISO 868)
Planéité	≤ 1 mm
Indice d'absorption acoustique α_w	0.10 (selon NF EN ISO 11654)
Masse Volumique	1000 kg/m³
Conformité	CE (NF EN 13815: 2006)
Réaction au feu	A1 selon EN 13501-1

** Les données contenues dans ce tableau sont des valeurs moyennes données à titre indicatif. Si certaines propriétés sont essentielles pour une application particulière, il est préférable de nous consulter.*

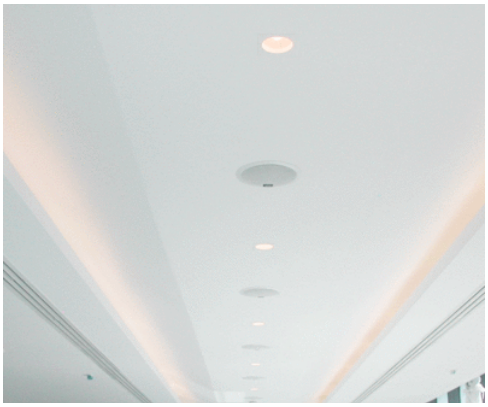

Environnement et sécurité

- Fiche de déclaration environnementale et sanitaire (FDES)
- Produit classé A+ (émission de COV dans l'air intérieur)
- Label Excell Zone verte

Certifications

Réaction A1 selon EN 13501-1

NF EN 13815: 2006

Produit classé A+ (émission de COV dans l'air intérieur)

Produit certifié EXCELL zone verte

GEOSTAFF

www.geostaff.fr

Dimensions

Epaisseur (mm)	Dimension (l x L) (mm)	Armature	Référence
Plaque staff 20 mm hydrofugée*	1200 x 800	Fibre de verre et filasse	P200004
Plaque staff 20 mm		Fibre de verre	P200001
		Fibre de verre et filasse	P200002
	1400 x 800	Fibre de verre	P200017
		Fibre de verre et filasse	P200018
	1600 x 800	Fibre de verre	P200025
		Fibre de verre et filasse	P200026
Plaque staff 20 mm côte universelle		Fibre de verre	COT0007

*Le traitement hydrofuge ne modifie pas le classement A1.

Codes articles

Référence	Désignation	Armature	Conditionnement	Poids brut/Pal
P200001	Plaque staff 20 mm - 1,20 x 0,80 ml - bords droits	Fibre de verre	50 Plaques/Palette	1047.5 kg
P200002	Plaque staff 20 mm - 1,20 x 0,80 ml - bords droits	Fibre de verre et filasse	32 Plaques/Palette	670.4 kg
P200004	Plaque staff 20 mm - 1,20 x 0,80 ml - bords droits - Hydrofugée*	Fibre de verre et filasse	32 Plaques/Palette	670.4 kg
P200017	Plaque staff 20 mm - 1,40 x 0,80 ml - bords droits	Fibre de verre	50 Plaques/Palette	1250 kg
P200018	Plaque staff 20 mm - 1,40 x 0,80 ml - bords droits	Fibre de verre et filasse	36 Plaques/Palette	800 kg
P200025	Plaque staff 20 mm - 1,60 x 0,80 ml - bords droits	Fibre de verre	50 Plaques/Palette	1375 kg
P200026	Plaque staff 20 mm - 1,60 x 0,80 ml - bords droits	Fibre de verre et filasse	32 Plaques/Palette	880 kg
COT0007	Côte staff 20 mm - 1,60 x 0,80 ml (universelle)	Fibre de verre	34 Plaques/Palette	1064 kg

*Le traitement hydrofuge ne modifie pas le classement A1.

Geostaff a recueilli les données de cette fiche avec tout le soin requis et se réserve le droit de modifier les propriétés des produits sans préavis. L'utilisateur de ces données sera à tout moment responsable de leur application correcte. En cas d'incertitude ou de doute, nous conseillons de contacter Geostaff afin de vérifier si ces données correspondent à l'application exigée.