





## BORDS PROPRES EN STAFF

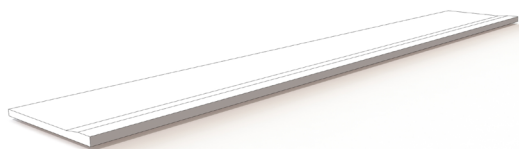

### Dimensions

Épaisseur de l'élément (mm)	Finition du bord propre Épaisseur (mm)	Longueur	Largeur (mm)	Référence
15	20	2,00 ml	200	BP0003
			300	BP0002
			400	BP0001

Autres dimensions sur demande

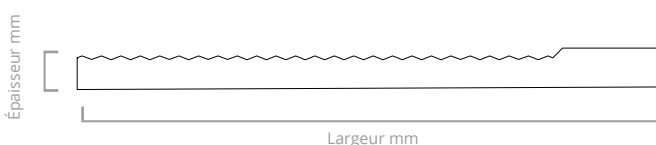

### Description du produit

En staff traditionnel (conforme aux prescriptions de la norme EN 13815) avec armature fibre de verre, ces éléments de 15 mm d'épaisseur et de 2,00 mètre linéaire de longueur comprennent un bord propre moulé en surépaisseur de 20 mm.

Les bords propres peuvent également être proposés avec option hydrofuge.

### Application

Les bords propres GEODECO® sont utilisés d'une manière générale en tant qu'élément de finition et peuvent être éventuellement employés dans la réalisation d'un éclairage indirect dans les plafonds suspendus en staff.

### Mise en oeuvre

Les règles d'exécution des travaux de plafonds en staff de plaques de staff GEODECO® sont définies par la norme NF DTU 25.51.


Les bords propres peuvent être découpés indifféremment à l'égoïne, à la scie-sabre ou encore à la scie-circulaire.

### Finition

Tous types de peintures peuvent éventuellement être appliquées sur les produits GEODECO®.

### Transport et stockage

Transporter et stocker sur surface plane et protégée (hors d'eau).

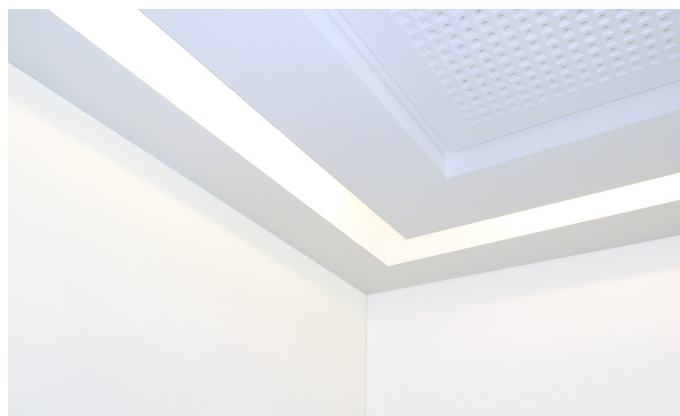

+ Possibilité d'un traitement hydrofuge ne modifiant pas le classement A1 par adjonction d'hydrofugeant.

CE

NF EN 13815 : 2006



Réaction au feu  
(suivant EN 13501-1)

Classement A1 (CWFT)