


DEMI-COQUES DÉCORATIVES

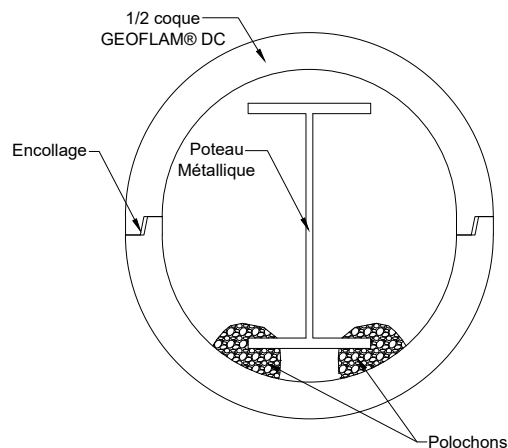

Description du produit

D'épaisseur 25, 30 ou 40 mm, ces demi-coques feuillurées de diamètres variables sont utilisées dans la protection et l'habillage de poteaux métalliques ou en béton.

Mise en oeuvre

Les demi-coques décoratives peuvent être découpées indifféremment à l'égoïne, à la scie-sabre ou encore à la scie-circulaire.

Finition

Une peinture à l'eau de type acrylique peut éventuellement être appliquée sur les produits GEOFLAM®DC.

Transport et stockage

Transporter et stocker sur surface plane et protégée (hors d'eau).

Dimensions

Épaisseur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Longueur (mm)	Référence
25	180	230	3000	COQ0004
30	240	300	3000	COQ0009
30	340	400	3000	COQ0011
40	340	420	2000	COQ0016

+ Possibilité d'un traitement hydrofuge ne modifiant pas le classement A1 par adjonction d'hydrofugeant.

GAMME GEOFLAM®DC : Protection passive contre l'incendie

Essais suivant EN 13381-4	Procès-Verbaux de classement EFECTIS	Diamètre intérieur en mm	Épaisseur en mm	R : stabilité au feu (suivant massivité du poteau)
---------------------------	--------------------------------------	--------------------------	-----------------	--

Protection par coques GEOFLAM®DC

PV n° 14-U-185

240 et 340

30

15 à 120

CE

NF EN 13815 : 2006



Réaction au feu (suivant EN 13501-1)

Classement A1 (CWFT)