




## JOINTS CREUX EN STAFF

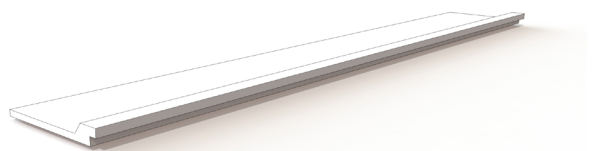

### Dimensions

Épaisseur de l'élément (mm)	Renforcement	Longueur	Largeur (mm)	Référence
15	20 x 20	2,00 ml	400	JC0004
			300	JC0005
			200	JC0006

Autres dimensions sur demande

### Description du produit

En staff traditionnel (conforme aux prescriptions de la norme EN 13815) avec armature fibre de verre, ces éléments de 15 mm d'épaisseur et de 2,00 mètre linéaire de longueur existent en différentes largeurs avec un renforcement de 20 x 20 mm.

Les joints creux en staff peuvent également être proposés avec option hydrofuge.

### Application

Les joints creux GEODECO® sont utilisés pour relier deux éléments en staff de façon originale et décorative.

### Mise en oeuvre

Les règles d'exécution des travaux de plafonds en staff de plaques de staff GEODECO® sont définies par la norme NF DTU 25.51.


Les joints creux peuvent être découpés indifféremment à l'égoïne, à la scie-sabre ou encore à la scie-circulaire.

### Finition

Tous types de peintures peuvent éventuellement être appliquées sur les produits GEODECO®.

### Transport et stockage

Transporter et stocker sur surface plane et protégée (hors d'eau).

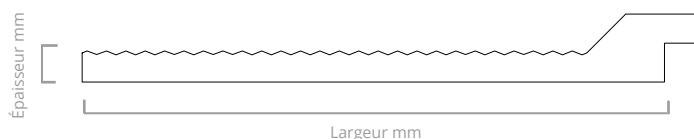

+ Possibilité d'un traitement hydrofuge ne modifiant pas le classement A1 par adjonction d'hydrofugeant.

CE

NF EN 13815 : 2006



Réaction au feu  
(suivant EN 13501-1)

Classement A1 (CWFT)