




TRAPPE EN STAFF

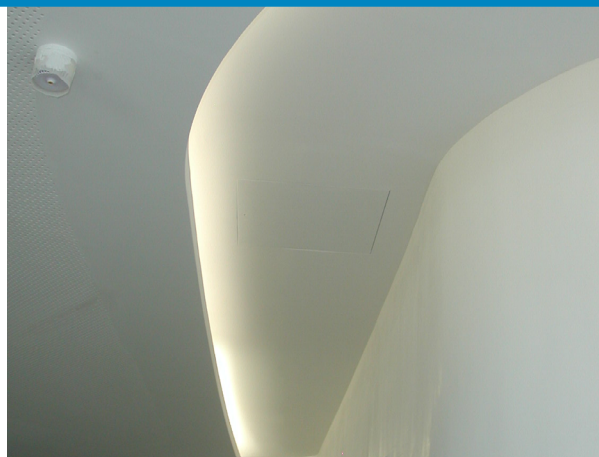

Description du produit

L'accès par les trappes de visite en staff se fait par soulèvement du couvercle.

Application

Les trappes de visite en staff sont utilisables pour un montage dans un plafond staff ou dans un plafond en plaques de plâtre de type placo.

Mise en oeuvre

Pose rapide et facile grâce à des ergots qui maintiennent le cadre avant le papillonnage.

Caractéristiques

- Couvercle des trappes interchangeable.
- Couvercle sans orientation dans le siège; la mise en place se fait simplement.
- Étanchéité du couvercle sur le siège pour stopper le passage de l'air et de la poussière.
- Bonne isolation phonique et thermique.
- Cadre et couvercle possédant des bords en aluminium solidarités dans la masse.

Caractéristiques techniques

Matériaux	Dimensions type (mm)	Poids (Kg)
Plâtre à mouler armé de fibre de verre. Aluminium Al Mg Si 0.5 F22	Passage : 400x400	Couvercle: 2,6
	Cadre : 550x550	Total : 5,6

Dimensions en pose horizontale (plafonds staff)

Référence	Dimensions passage libre (mm)
TES0001	200 x 200
TES0002	300 x 300
TES0003	400 x 400
TES0004	500 x 500
TES0005	600 x 600
TES0006	400 x 600
TES0007	550 x 550

Autres dimensions sur demande

Dimensions en pose verticale (cloisons)

Référence	Dimensions passage libre (mm)
TES0103	400 x 400
TES0105	600 x 600
TES0106	400 x 600

Autres dimensions sur demande

+ Possibilité d'un traitement hydrofuge ne modifiant pas le classement A1 par adjonction d'hydrogugeant.

CE

NF EN 13815 : 2006



Réaction au feu
(suivant EN 13501-1)

Classement A1 (CWFT)